

Manuale utente Site Control

Versione 0.6.14 - installazione, collegamento del sito, ripristino sicuro, modifica dei contenuti e tutti i moduli centrali.

SE RICORDI UNA SOLA COSA

Inserisci la cartella site-control completa e invariata nella cartella principale del sito. Prima dell'installazione crea un backup completo e controlla con attenzione ogni decisione relativa al runtime.

AVVIO RAPIDO

Tutto pronto in 8 passaggi

Non devi scrivere codice. Esegui i passaggi con calma e nell'ordine indicato.

- 1 Scarica il tuo ZIP personale dal portale licenze e decomprimilo sul computer.
- 2 Crea un backup completo del sito e del database.
- 3 Carica l'intera cartella site-control nella cartella principale del sito.
- 4 Apri /site-control/install/, crea l'amministratore e inserisci il codice di trasferimento solo per un cambio dominio.
- 5 Dopo l'accesso esegui una nuova scansione del sito e controlla ogni file runtime aperto.
- 6 Collega il sito, prova le pagine pubbliche e invia un vero modulo.
- 7 Attiva modifica contenuti, tracciamento, consenso, GSC e traduzioni solo se necessari.
- 8 Usa il sistema in produzione solo dopo aver controllato dashboard e sito pubblico.

OK

L'obiettivo non è cliccare il più velocemente possibile, ma completare installazione, collegamento e test in modo controllato.

1

Scarica ZIP

2

Crea backup

3

Carica cartella

4

Apri installer

5

Scansiona sito

6

Controlla runtime

7

Collega e prova

8

Configura moduli

Backup first - then install, review and test

CONTROLLA PRIMA

Cosa ti serve

Cinque minuti di preparazione evitano quasi tutti i problemi di installazione.

- OK** PHP 8.1 o più recente con JSON, OpenSSL e cURL.
- OK** Accesso FTP, SFTP o file manager con permessi di scrittura nella cartella principale.
- OK** Un backup completo dei file e, per WordPress, anche del database.
- OK** ZipArchive per gli aggiornamenti dal dashboard e spazio libero sufficiente per i backup.
- OK** Il tuo pacchetto personale Site Control con license.json valida.
- OK** La possibilità di provare sito pubblico, moduli, invio email e rollback.

! Site Control crea copie di sicurezza aggiuntive. Non sostituiscono il tuo backup completo dell'hosting.

**PHP 8.1+**

Versione PHP aggiornata sullo spazio web.

**JSON, OpenSSL, cURL**

Necessari per configurazione, cifratura e licenza.

**ZipArchive**

Necessario per gli aggiornamenti dal dashboard.

**Permessi di scrittura**

Per file del sito, backup e scritture atomiche.

**license.json**

Licenza personale inclusa nel pacchetto.

**Backup del sito**

Salva file e database quando necessario.

**Spazio libero**

Backup e copie di conflitto richiedono spazio.

**Accesso di prova**

Controlla sito pubblico e casella email.

CARICA LA CARTELLA

La posizione esatta di Site Control

La cartella principale è quella che contiene anche la home page pubblica.

- OK** Non rinominare la cartella site-control.
- OK** Non distribuire i singoli file e non creare una seconda cartella site-control annidata.
- OK** Dopo il caricamento deve esistere direttamente /site-control/index.php.
- OK** La cartella data contiene configurazione, richieste, registri e credenziali protette.

OK **Corretto:** /site-control/index.php. **Errato:** /site-control/site-control/index.php.

Cartella principale del sito/

|— index.html oppure index.php

|— css/

|— img/

|— site-control/

|— index.php

Poi apri: <https://tuo-dominio.it/site-control/install/>

|— data/

INSTALLAZIONE

Amministratore, licenza e lingua

L'installer controlla i requisiti, attiva la licenza personale e avvia la prima scansione del sito.

- OK** Inserisci nome del sito, email amministratore e password di almeno 12 caratteri.
- OK** Usa il codice di trasferimento solo per un vero cambio dominio.
- OK** Fai clic una sola volta su Installa e collega sito e attendi il reindirizzamento.
- OK** In alto a destra puoi cambiare il dashboard tra Deutsch, English e Italiano.
- OK** Dopo il primo accesso verifica licenza attiva e cartella principale corretta.



Se un requisito resta rosso, correggi prima il server. Non fare clic ripetutamente su Installa.

Una cartella.

Tutto il sito.

Crea amministratore

[DE · EN · IT](#)

Nome del sito

Email amministratore

Password

Codice di trasferimento

Installa e collega sito

PRIMO AVVIO

Come leggere la Panoramica

La Panoramica mostra subito se pagine, moduli, runtime e funzioni centrali sono pronti.

- OK** Pagine: contenuti pubblici rilevati automaticamente.
- OK** Moduli: moduli Blocs, HTML e WordPress rilevati.
- OK** Collegare: pagine in cui il runtime Site Control è attivo.
- OK** Visitatori oggi: eventi salvati localmente quando il tracciamento è attivo.
- OK** Configurazione aperta significa soltanto che il modulo non è ancora configurato.

OK Dopo modifiche importanti al sito esegui sempre prima una nuova scansione. Solo dopo controlla, collega o modifica i contenuti.

S Site Control

Overview

Website

Pages

Content

Forms

Tracking

Consent

Sistema pronto

Pagine

18

Visitatori

7

Moduli

3

Collegare

17/18

I tuoi moduli

Stato di tutte le funzioni

Ultime richieste

Nuovi invii

CONTROLLA IL SITO

Scansione e decisioni runtime

Il runtime viene inserito solo in file chiaramente pubblici. File HTML, PHP e layout sensibili attendono la tua decisione.

- OK** Apri Sito ed esegui prima Nuova scansione.
- OK** Controlla ogni percorso aperto: è davvero una pagina pubblica o un layout condiviso?
- OK** Approva: Site Control può inserire il runtime per lo stato attuale del file.
- OK** Ignora: il file resta intenzionalmente invariato per l'hash attuale.
- OK** Rimuovi runtime: un loader esistente viene salvato e rimosso in modo atomico.
- OK** Dopo una modifica esterna del file, la decisione torna automaticamente aperta.



Approvazione e ignorare sono legati allo stato SHA-256 del file. Controlla sempre nome e percorso.

Decisioni runtime

templates/header.php

Aperto

email/receipt.html

Ignorato consapevolmente

includes/layout.php

Approvato

Se il file cambia, Site Control chiede di nuovo. Reimpostare la decisione non rimuove un loader esistente.

COLLEGA IL SITO

Integrare e ripristinare in sicurezza

Ogni modifica runtime usa manifesto pending, backup, controllo hash e sostituzione atomica.

- OK** Dopo la scansione scegli Collega sito e attendi il completamento.
- OK** Prova il sito pubblico in una nuova scheda: navigazione, moduli, tracciamento e banner.
- OK** Ripristina ora annulla l'ultima integrazione in piccoli lotti riprendibili.
- OK** Le modifiche esterne successive non vengono mai sovrascritte in silenzio.
- OK** WordPress viene collegato tramite MU-plugin; i file del tema non vengono modificati in aggiunta.

OK **Chiudere la scheda non distrugge l'operazione. Integrazioni e rollback aperti possono riprendere.**

- 1 Crea pending
- 2 Salva file
- 3 Scrivi in modo atomico
- 4 Controlla hash



Rollback riprendibile

Il progresso viene salvato dopo ogni file. I file modificati esternamente fermano l'operazione.


CONFLITTI E RIPRISTINO

Quando un'operazione è stata interrotta

Site Control rileva automaticamente integrazioni e rollback incompleti al successivo accesso.

- OK** Ripristina in sicurezza continua il recupero normale.
- OK** Un conflitto hash resta visibile e blocca ulteriori modifiche runtime.
- OK** Risolvi con backup salva prima lo stato attuale divergente e poi ripristina la base verificata.
- OK** Chiudi operazione termina solo la transazione; le modifiche già effettuate restano.
- OK** Un avviso dopo un commit riuscito non significa automaticamente che il ripristino sia fallito.

! **Forza il ripristino solo quando vuoi sostituire consapevolmente lo stato attuale con la copia verificata.**



! **Controllo manuale necessario**
Decidi tu: ripristinare la base verificata oppure chiudere consapevolmente l'operazione.

PAGINE

Attivare, mettere in pausa e filtrare

L'area Pagine mostra percorso, tipo pagina, tipo file, collegamento e ultima modifica.

- OK** Cerca per titolo, URL o tipo pagina e ordina l'elenco.
- OK** Le pagine possono essere disattivate senza cancellazione e riattivate più tardi.
- OK** Le pagine disattivate restituiscono HTTP 503, noindex e Retry-After.
- OK** File, contenuti e traduzioni restano conservati.
- OK** Dopo una nuova esportazione o caricamento, scansiona il sito e poi i contenuti.



La pausa è reversibile. Non cancellare i file quando una pagina deve solo essere tolta temporaneamente online.

Pagine rilevate

Percorso	Titolo pagina	Tipo	Stato
/	Home	HTML	Attiva
/offers/	Offers	PHP	Attiva
/old-campaign/	Campaign	HTML	In pausa

Le pagine disattivate restano memorizzate e possono essere riattivate in qualsiasi momento.

MODIFICA CONTENUTI

L'editor diretto del sorgente

Site Control modifica solo contenuti chiaramente statici e non scrive alla cieca in PHP dinamico o page builder.

- OK** Esegui prima Scansione di nuovo i contenuti; vengono elaborate solo le pagine del sito già rilevate.
- OK** Seleziona una pagina e apri l'elemento desiderato.
- OK** Sono modificabili titoli, paragrafi, elenchi, link, immagini, alcuni campi SEO e classi CSS.
- OK** Fonti condivise o euristiche restano in sola lettura fino alla conferma.
- OK** I contenuti WordPress vengono collegati ai record corretti invece di inventare file HTML.

OK La scansione contenuti è separata dalla scansione sito. Dopo esportazione o deployment esegui entrambe.

Pagine

- Home
- Servizi
- Contatti
- Note legali

Elementi modificabili

- H1** Titolo principale
- P** Testo introduttivo
- A** Link contatto
- IMG** Immagine hero

MODIFICA ELEMENTI

Testo, link, immagini, classi e SEO

Ogni modifica viene prima generata come anteprima. Site Control scrive nel file originale solo dopo il controllo.

- OK** Modifica il testo nell'elemento riconosciuto; contenuti misti o dinamici restano protetti.
- OK** Per i link controlla destinazione, finestra, Title e Aria label.
- OK** Per le immagini modifica sorgente, testo alt e Title oppure carica un nuovo file.
- OK** Le strutture responsive picture e srcset non vengono sovrascritte automaticamente.
- OK** Le classi CSS sono modificabili; classi tecniche di Site Control, Blocs e Bootstrap restano protette.
- OK** Metadati SEO e dati strutturati approvati vengono modificati solo in fonti chiaramente riconosciute.

! Scegli prima "Controlla modifica". Salva solo se l'anteprima prima/dopo mostra esattamente il risultato previsto.

Pagine

Home

Servizi

Contatti

Note legali

Modifica elemento

Testo / valore

Link o immagine

Alt / Title / Aria

Classi CSS

Controlla modifica

BACKUP E CRONOLOGIA

Anteprima, riapplica e rollback

Ogni modifica contenuto dispone di controllo hash, backup e cronologia tracciabile.

- OK** Salva modifica controllata scrive solo l'area sorgente mostrata nell'anteprima.
- OK** Ripristina recupera il file originale salvato finché non esiste un nuovo conflitto.
- OK** Riapplica può ripristinare una modifica sovrascritta da Blocs quando l'ID elemento è ancora presente.
- OK** Se l'ID manca o l'area sorgente è cambiata, Site Control richiede un controllo manuale.
- OK** Quando lo spazio è ridotto il dashboard avvisa; i vecchi backup vengono puliti solo entro limiti sicuri.

OK Mantieni gli ID degli elementi nel progetto Blocs. In questo modo esportazioni e modifiche Site Control restano associabili.

Modifiche di questa pagina

**Testo aggiornato**

index.html · admin · 10:42

Presente**Sovrascritto da export**

index.html · admin · 10:42

Riapplicabile in sicurezza**Ripristinato**

index.html · admin · 10:42

Ripristinato

Ogni azione resta tracciabile con file, ID elemento, ora e backup.

MODIFICA GLOBALE

Cambiare molti file in sicurezza

Contenuti ripetuti possono essere modificati come attività controllata su molti file.

- OK** Controlla prima anteprima e numero di risultati; non avviare una ricerca ambigua su tutto il sito.
- OK** L'attività procede in piccoli lotti riprendibili.
- OK** Dopo una scheda chiusa o un timeout server, l'attività può continuare.
- OK** Le modifiche già applicate possono essere annullate completamente a lotti.
- OK** Le attività attive proteggono i relativi backup dalla pulizia normale.
- OK** Errori e conflitti restano visibili con l'azione di ripristino disponibile.



Le modifiche globali sono pensate per contenuti ripetuti e chiari. Per testi diversi lavora pagina per pagina.

Modifica globale



2040 / 3000

Continua

Attività in corso

Ripristina tutto

Lotto riprendibile

Controlla conflitto

Ripristino sicuro

Progresso e marcatori dei file restano disponibili dopo un'interruzione.

WORDPRESS E CONTENUTI DINAMICI

Gestire database e page builder in sicurezza

WordPress memorizza molti contenuti fuori dai file statici. Site Control usa quindi un flusso separato.

- OK Il runtime frontend viene collegato tramite un MU-plugin WordPress.
- OK Symlink e percorsi fuori dalla cartella principale vengono bloccati.
- OK I contenuti WordPress e page builder rilevati aprono il record WordPress corrispondente.
- OK Cicli PHP dinamici, funzioni e blocchi template non vengono trattati come sorgenti statiche scrivibili.
- OK Include condivisi vengono modificati solo quando associazione ed esecuzione sono chiare.
- OK Crea un backup del database prima di modificare contenuti WordPress.

OK **Site Control non scrive alla cieca in file tema, vendor o sistema. Le fonti incerte restano in sola lettura.**

Database WordPress

Runtime MU-plugin

Sito pubblico

i

I file statici vengono salvati direttamente; i contenuti WordPress aprono il record corretto.

Le strutture dinamiche restano protette.

MODULI ED EMAIL

Ricevere richieste centralmente

Site Control rileva moduli Blocs, moduli HTML marcati e comuni blocchi WordPress.

- OK** Apri Moduli ed email e controlla quali moduli sono stati rilevati.
- OK** Attiva gestione centrale e notifiche email solo dopo aver provato l'invio.
- OK** Per Brevo usa smtp-relay.brevo.com, porta 587 e TLS/STARTTLS.
- OK** Inserisci il login Brevo come utente e la chiave SMTP come password.
- OK** Controlla destinatario, indirizzo mittente e nome mittente.
- OK** Invia una mail di prova e poi un vero modulo dal sito pubblico.



La normale password Brevo non è automaticamente la chiave SMTP. La configurazione è completa solo dopo un vero test.

Moduli rilevati

Blocs, HTML e WordPress

SMTP / Brevo

Host SMTP

Porta e cifratura

Utente

Destinatario e mittente

Invia mail di prova

TRACCIAMENTO


Visualizzazioni e azioni di contatto

Il tracciamento interno salva eventi localmente e può essere combinato facoltativamente con GA4.

- OK** Attiva il tracciamento interno e verifica con una tua visita.
- OK** Facoltativo: inserisci un ID Google Analytics nel formato G-XXXXXXXXXX.
- OK** Do Not Track e Global Privacy Control vengono rispettati.
- OK** I link telefono ed email vengono rilevati automaticamente.
- OK** Clic e copie sono separati per pagina, destinazione e posizione.
- OK** Con il banner attivo, tracciamento interno, azioni contatto e GA4 partono solo dopo consenso Analisi.

i I dati di tracciamento sono una panoramica operativa, non una strategia analytics e privacy completa.

Eventi locali

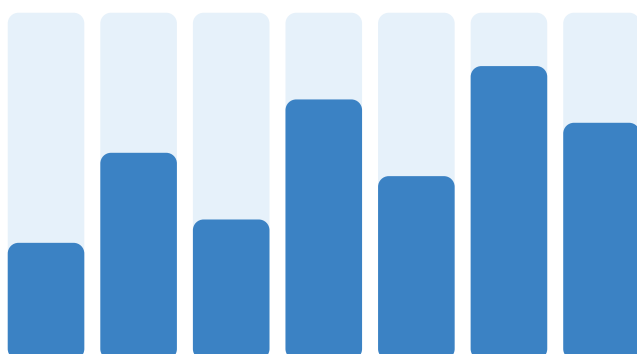

Azioni telefono

Clic e copie

Azioni email

Pagina, destinazione e posizione

BANNER COOKIE

Gestire il consenso centralmente

Il banner aggiunge controllo del consenso e link "Impostazioni cookie" su tutti i tipi di pagina supportati.

- OK** Attiva il banner e inserisci l'URL della privacy policy.
- OK** Richiedi di nuovo la scelta dopo 90, 180, 365 o 730 giorni.
- OK** Inserisci separatamente script necessari, analisi e marketing.
- OK** Gli iframe esterni possono restare bloccati fino al consenso Marketing; pagamenti e captcha restano disponibili.
- OK** Il banner usa automaticamente Deutsch, English o Italiano secondo la pagina.
- OK** Usa Prova banner sul sito prima della pubblicazione.

! Inserisci JavaScript senza tag `<script>`. Una URL di script per riga.

1

Necessari

Funzioni tecniche senza consenso.

2

Analisi

Tracciamento Site Control e GA4 dopo consenso Analisi.

3

Marketing

Contenuti esterni dopo consenso Marketing.



Gli embed esterni restano bloccati finché non esiste il consenso corretto.

GOOGLE SEARCH CONSOLE




OAuth e controllo URL

Per GSC servono un progetto Google Cloud OAuth e accesso alla proprietà Search Console desiderata.

- OK** Inserisci Google Client ID e Client Secret.
- OK** Aggiungi al progetto Google l'URL di reindirizzamento OAuth esattamente come mostrato.
- OK** Inserisci la proprietà, per esempio sc-domain:example.com.
- OK** Salva, collega Google e scegli l'account corretto.
- OK** Poi prova un URL completo nell'area di controllo URL.
- OK** URL, dominio e protocollo devono coincidere carattere per carattere con la proprietà.



Search Console decide se indicizzare un URL. Un invio riuscito non garantisce indicizzazione o ranking.



Stato collegamento e cronologia controlli

In caso di errore confronta prima redirect, proprietà e permessi Google.

TRADUZIONI 1/2

Configurare lingue e URL

Vengono create solo le lingue selezionate. Sono disponibili numerose varianti comuni, inclusa en-US.

- OK** In Seleziona lingue attiva solo le lingue realmente necessarie.
- OK** Controlla l'URL completo del sito per ogni lingua.
- OK** Imposta il prefisso URL, per esempio en oppure en-us.
- OK** Scegli stile e posizione del selettore lingua.
- OK** Esegui una nuova scansione delle fonti dopo modifiche a testi originali o pagine.
- OK** Canonical, hreflang, link interni, JSON-LD e sitemap lingua vengono preparati.

OK Una lingua diventa pubblica solo dopo controllo, pubblicazione delle pagine e rilascio della lingua.

Lingue di destinazione

Deutsch

English

Italiano

Español

URL sito e prefisso

Indirizzo completo e percorso URL univoco.

Selettore lingua

Stile, posizione e visibilità.





TRADUZIONI 2/2

Controllare, sostituire media e pubblicare

L'area traduzioni separa chiaramente fonte, traduzione, controllo e pubblicazione.

- OK** Esegui una nuova scansione delle fonti e apri la pagina desiderata.
- OK** Traduci ogni segmento e contrassegna i contenuti completati come controllati.
- OK** Carica immagini sostitutive specifiche per lingua quando necessario.
- OK** Pubblica le pagine controllate e poi rilascia l'intera lingua.
- OK** La modifica CSV in blocco esporta e importa fonte, traduzioni e stato di controllo.
- OK** Disattivare una lingua non elimina traduzioni o immagini caricate.

i Dopo ogni modifica importante al sito sorgente, scansiona prima le fonti e ricontrolla le pagine cambiate.

**Modifica CSV in blocco**

Modifica molti segmenti insieme, poi verifica di nuovo stato e pagine.

AGGIORNAMENTI E LICENZA

Aggiornare, rinnovare e cambiare dominio

Gli aggiornamenti vengono installati come pacchetti ZIP completi. La cartella data resta conservata.

- OK** Apri Aggiornamenti, seleziona lo ZIP completo e scegli Installa aggiornamento in sicurezza.
- OK** Prima della sostituzione viene creato un backup della cartella programma precedente.
- OK** Il periodo incluso di aggiornamenti e download è di 12 mesi; la versione installata resta utilizzabile per sempre.
- OK** Il rinnovo è un pagamento una tantum senza abbonamento o rinnovo automatico.
- OK** Una licenza vale per un sito attivo. Per cambiare dominio crea un codice di trasferimento nel portale.
- OK** La vecchia attivazione viene revocata solo dopo l'attivazione riuscita del nuovo dominio.

OK Dopo un aggiornamento scansiona di nuovo sito e contenuti. I vecchi inventari non vengono riutilizzati alla cieca.

Installa nuovo ZIP



Seleziona pacchetto completo

Installa aggiornamento in sicurezza

Installazione attuale

Versione, backup e cronologia

Licenza e download

12 mesi di aggiornamenti e uso permanente della versione installata.

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

Risoluzione rapida dei problemi

Controlla i punti nell'ordine indicato. Non cancellare file a caso e non sovrascrivere le copie di sicurezza.

- OK
- Installer non disponibile: controlla percorso e cartella completa.
- OK
- Controllo runtime aperto: approva o ignora consapevolmente ogni percorso.
- OK
- Nessuna email: salva SMTP, invia una prova e controlla lo spam.
- OK
- Aggiornamento rifiutato: usa ZIP completo con versione manifest.json superiore.
- OK
- Nessuna pagina o contenuto: scansiona il sito e poi i contenuti.
- OK
- Integrazione o rollback bloccato: leggi il conflitto e forza un backup solo consapevolmente.
- OK
- Lingua non visibile: controlla pagine, pubblicale e rilascia la lingua.
- OK
- Assistenza tecnica: apri Supporto dashboard e invia errore esatto, ora e percorso interessato.

OK

Flusso sicuro standard: backup -> scansione -> decisione -> anteprima -> modifica -> prova pubblica.



Installer mancante

Controlla /site-control/install/index.php e la struttura.



Nessun contenuto

Scansiona il sito, poi i contenuti.



Runtime aperto

Controlla il percorso e approva o ignora.



Conflitto rollback

Salva lo stato attuale e decidi consapevolmente.



Nessuna email

Controlla SMTP, prova, destinatario e spam.



Tracking vuoto

Controlla consenso e una tua visita.



Lingua mancante

Controlla, pubblica e rilascia.



Update rifiutato

Usa ZIP completo e versione superiore.